



BM2 BIEMMEDUE

heating, cleaning and drying



EK

GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELETTRICA
ELECTRICAL MOBILE SPACE HEATERS

Get In Touch

 Call: [0845 6880112](tel:08456880112)
 Email: info@adremit.co.uk


Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH



EK - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELETTRICA

- Resistenze elettriche corazzate AISI 321 avvolte a profilo ad alto scambio termico
- Termostato ambiente incorporato
- Selettore di potenza
- Cavo alimentazione elettrica (1,5 m) con spina (EK 3)
- Termostato di sicurezza a riarmo manuale
- Griglia anteriore in acciaio inox
- Canalizzabile fino a 6 m (no EK3)
- Possibilità di impilamento
- Presa termostato esterno (EK 30)
- *Extra strength elements AISI 321 for high performance*
- *Built-in room thermostat*
- *Selector switch*
- *Power cord (1,5 m) with plug (EK 3)*
- *Safety thermostat with manual reset*
- *Stainless steel front grid*
- *Duct able up to 6 m long (no EK3)*
- *Possibility to stack-ability*
- *Set to be connected to an external thermostat (EK 30)*

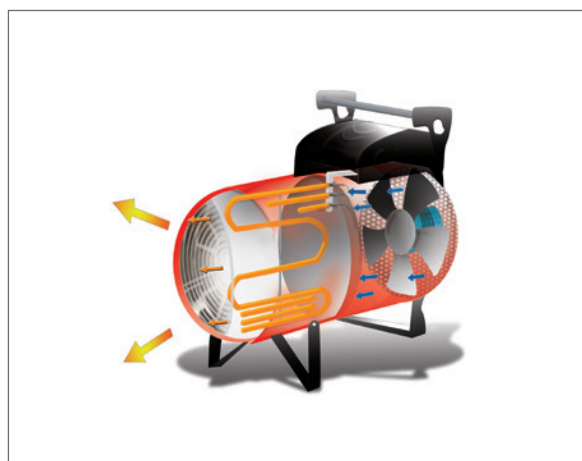

Get In Touch

 Call: [0845 6880112](tel:08456880112)
 Email: info@adremit.co.uk

Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

| <p>TERMOSTATO AMBIENTE +5/+30°C CON CAVO L=10 m E SPINA 90° ROOM THERMOSTAT +5/+30°C CABLE 10 m, PLUG 90°</p> | <p>TERMOSTATO AGRICOLTURA/CANTIERE -5/+50°C CON CAVO L=10 m E SPINA 90° HEAVY DUTY THERM. -5/+50°C CABLE 10 m, PLUG 90°</p> | <p>SPINA 4-5 POLI 4-5 PIN PLUG</p> |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Mod. EK 30 Cod. 02AC581</p> | <p>Mod. EK 30 Cod. 02AC582</p> | <p>Mod. 3P+⊕ EK 10 Cod. 06AC102 16A</p> <p>Mod. 3P+⊕ EK 15 / EK 22 Cod. 06AC103 32A</p> <p>Mod. 3P+⊕+N EK 10 Cod. 06AC104 16A</p> <p>Mod. 3P+⊕+N EK 15 / EK 22 Cod. 06AC105 32A</p> <p>Mod. 3P+⊕+N EK 30 Cod. 06AC108 64A</p> <p>Mod. 3P+⊕ EK 30 Cod. 06AC109 64A</p> |
| <p>ADATTATORE GUAINA DUCT ADAPTER</p> | <p>GUAINA FLESSIBILE IN PVC l= 6 m CON CINGHIA DI FISSAGGIO FLEXIBLE AIR DUCT 6 m LONG WITH CLIP</p> | <p>KIT CARRELLO TROLLEY KIT</p> |
|  |  |  |
| <p>Mod. EK 10 - EK 15 (Ø 300 mm) Cod. 06AC101</p> | <p>Mod. EK 10 - EK 15 (Ø 300 mm) Cod. 02AC562</p> | <p>Mod. EK 10 - EK 15 Cod. 03AC501</p> |
| <p>Mod. EK 22 (Ø 350 mm) Cod. 06AC106</p> | <p>Mod. EK 22 (Ø 350 mm) Cod. 02AC563</p> | |
| <p>Mod. EK 30 (Ø 500 mm) Cod. 06AC107</p> | <p>Mod. EK 30 (Ø 500 mm) Cod. 02AC566</p> | <p>Mod. EK 22 Cod. 03AC502</p> |


Get In Touch

Call: 0845 6880112
Email: info@adremit.co.uk

Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH

EK - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELETTRICA ELECTRICAL MOBILE SPACE HEATERS

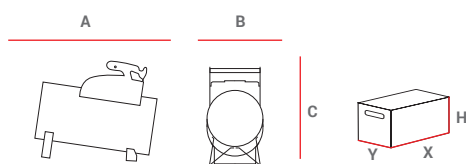

| MOD | PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE | | | IMBALLO PACKAGING | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Netto/Net [kg] | X [mm] | Y [mm] | H [mm] | Lordo/Gross [kg] |
| EK 3 C | 367 | 180 | 280 | 5 | 392 | 277 | 217 | 6 |
| EK 10 C | 505 | 277 | 511 | 13 | 542 | 387 | 315 | 14 |
| EK 15 C | 575 | 277 | 511 | 15 | 610 | 387 | 315 | 16 |
| EK 22 C | 700 | 317 | 538 | 21 | 732 | 432 | 350 | 22 |
| EK 30 C | 899 | 558 | 706 | 41 | 940 | 600 | 680 | 48 |

| | | EK 3 C | EK 10 C | EK 15 C | EK 22 C | EK 30 C |
|---|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| codice - code | | 06EK101 | 06EK102 | 06EK103 | 06EK104 | 06EK106 |
| potenza term. nominale max max rated heat power | Hs [kW] | 3 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| | Hs [kcal/h - BTU/h] | 2.580 - 10.235 | 8.600 - 34.120 | 12.900 - 51.185 | 18.915 - 75.065 | 25.818 - 102.455 |
| potenza term. nominale min. min rated heat power | Hs [kW] | 1,5 | 6,6 | 10 | 15 | 20 |
| | Hs [kcal/h - BTU/h] | 1.290 - 5.185 | 5.675 - 22.520 | 8.600 - 34.120 | 12.900 - 51.185 | 17.212 - 68.304 |
| rendimento - heat efficiency | [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| portata d'aria - air flow | [m ³ /h] | 450 | 1.500 | 2.000 | 3.050 | 5.100 |
| salto termico - temperature rise | a 20°C [°C] | 44,5 - 32 | 48,3 - 30,5 | 54,3 - 35 | 56 - 38 | 56 - 38 |
| corrente massima - current max | [A] | 13 - 6,5 | 13,6 - 7,1 | 21 - 13,8 | 30 - 21 | 43 - 28 |
| alimentazione elettrica - electrical power | [V - ph - Hz] | 230 - 1 - 50 | 400 - 3 - 50 | 400 - 3 - 50 | 400 - 3 - 50 | 400 - 3 - 50/60 |
| connessioni - connections | [n°] | - | 3P+⊥ 3P+⊥+N | 3P+⊥ 3P+⊥+N | 3P+⊥ 3P+⊥+N | 3P+⊥ |
| quantità per pallet - pallet quantities | [pz - pcs] | 72 | 36 | 24 | 18 | 6 |

Possibilità di impilamento (EK 10-15-22-30)
Possibility to stack-ability (EK 10-15-22-30)



BIEMMEDUE S.p.A. Via Industria, 12 - 12062 Cherasco (CN) - Italy - T. +39 0172 486111 - F. +39 0172 488270
bm2@biemmedue.com - www.biemmedue.com

Get In Touch

Call: 0845 6880112
Email: info@adremit.co.uk

Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH