



EKT

GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELETTRICA CON VENTILATORE CENTRIFUGO
ELECTRICAL MOBILE SPACE HEATERS WITH CENTRIFUGAL FAN

Get In Touch

Call: [0845 6880112](tel:08456880112)
Email: info@adremit.co.uk


Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH



EK T - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELETTRICA CON VENTILATORE CENTRIFUGO

- Studiato per applicazioni in tensostrutture, tende, emergenze ed applicazioni mobili dove non è consentito l'utilizzo di combustibili fossili
- Resistenze elettriche corazzate AISI 321 avvolte a profilo ad alto scambio termico
- Presa termostato esterno
- Selettore di potenza (20 kW, 30 kW, 40 kW)
- Cavo alimentazione elettrica (0,5 m)
- Ruote pivotanti e ganci di sollevamento
- Pre riscaldamento e Post ventilazione
- Termostati: FAN per il controllo ventilatore; OVERHEATING termostato di sicurezza in caso di surriscaldamento con riarmo manuale
- Griglia anteriore e posteriore in acciaio inox
- Possibilità di impilamento
- Struttura portante con pannelli rimovibili per il lavaggio interno, anche a macchina appesa
- Utilizzo esclusivamente di viti e inserti metrici per il fissaggio, no viti autofilettanti
- Ventilatore centrifugo con protezione IP 55:
 - molto silenzioso (rumore ≤ 67 db a 2 metri);
 - ad alta prevalenza e prestazioni che garantisce un' elevata portata d'aria e pressione statica per la diffusione omogenea ed a lunga distanza dell'aria calda mediante canalizzazioni o guaine;
 - ventilatore ancorato alla struttura portante mediante robusti longheroni e staffe di fissaggio;
- Quadro elettrico di comando (IP 65):
 - collegabile a termostato/umidostato/timer
 - incassato nella parte posteriore evita che sia a contatto con polvere, acqua, neve etc
- *Designed for applications in structures, tents, emergencies and mobile applications where the use of fossil fuels is not allowed*
- *Extra strength elements AISI 321 for high performance*
- *Set to be connected to an external thermostat*
- *Selector switch (20 kW, 30 kW, 40 kW)*
- *Power cord (0,5 m)*
- *Swivelling wheels and lifting hooks*
- *Pre heating and post cooling*
- *Thermostat: FAN for fan control; OVERHEATING: safety thermostat in case of overheating, with manual reset*
- *Stainless steel front and back grid*
- *Possibility to stack-ability*
- *Bearing structure with removable panels for internal washing, even on hanging machines*
- *All installation inserts and screws are exclusively metric, not self-tapping*
- *Centrifugal Fan IP 55:*
 - *very low noise fan (noise level ≤ 67 db at 2 meters)*
 - *high output, high performance fan guarantees increased air flow and static pressure for uniform and long distance diffusion of warm air through channels or ducts*
 - *very low noise fan (noise level ≤ 67 db at 2 meters)*
- *Control rear electrical panel (IP 65):*
 - *can be connected to thermostat/humidistat/timer*
 - *integrated at the top rear of the machine to avoid contact with dust, water and snow*

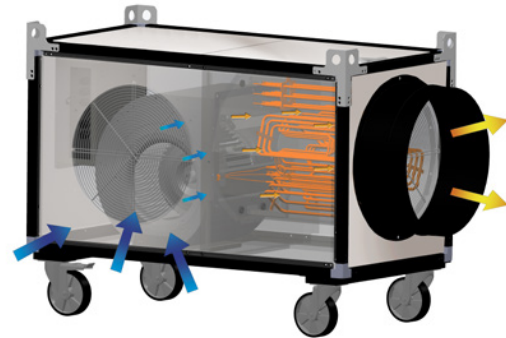

Get In Touch

Call: 0845 6880112
Email: info@adremit.co.uk

Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

<p>KIT STAFFE INFORCOLAMENTO LIFTING KIT</p>	<p>RACCORDO 1 VIA ONE WAY ADAPTER</p>	<p>GUAINE FLESSIBILI IN PVC (l= 6m) CON CINGHIA DI FISSAGGIO FLEXIBLE AIR DUCTS (l= 6m) WITH CLIPS</p>
		<p>T MAX 100° C</p> 
<p>Cod. 06AC110</p>	<p>Mod. ø 500 Cod. 02AC731</p>	<p>Mod. ø 510 Cod. 02AC566</p>
<p>RACCORDO ASPIRAZIONE 1 VIA AIR INLET ADAPTER</p>	<p>GUAINE RINFORZATA PER RIPRESA ARIA (l= 6m) REINFORCED FLEXIBLE AIR INLET DUCT (l= 6m)</p>	<p>SPINA 5 POLI 5 PIN PLUG</p>
		
<p>Mod. ø 500 Cod. 02AC731</p>	<p>Mod. ø 510 Cod. 02AC795</p> <p>Mod. Fascetta fissaggio guaina- clip for flexible duct (Ø 400-750 mm) Cod. 02AC663</p>	<p>Mod. 3P++N Cod. 06AC108 63A</p>
<p>TERMOSTATO AMBIENTE +5/+30°C CON CAVO (l= 10m) E SPINA 90° ROOM THERMOSTAT +5/+30°C WITH CABLE (l= 10m) AND PLUG 90°</p>	<p>TERMOSTATO AGRICOLTURA/CANTIERE -5/+50°C CON CAVO (l= 10m) E SPINA 90° HEAVY DUTY THERMOSTAT -5/+50°C WITH CABLE (l= 10m) AND PLUG 90°</p>	<p>TERMOSTATO ELETTRONICO DI PRECISIONE IP55 CON DISPLAY -10/+70°C SENZA CAVO E SPINA ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER CORD AND PLUG</p>
		
<p>Cod. 02AC581</p>	<p>Cod. 02AC582</p>	<p>Cod. 02AC294</p>


Get In Touch

Call: 0845 6880112
Email: info@adremit.co.uk

Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH

**EK T - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELTRICA CON
VENTILATORE CENTRIFUGO**
ELECTRICAL MOBILE SPACE HEATERS WITH CENTRIFUGAL FAN

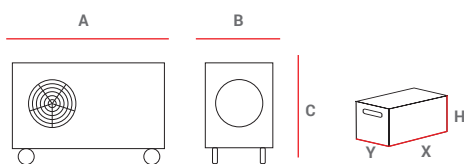

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
EK T	1.270	660	967	132	1.400	720	905	144

		EK T
codice - code		06EK107
potenza term. nominale max max rated heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	40 34.400 - 137.600
potenza term. nominale media medium rated heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	30 25.800 - 103.200
potenza term. nominale min. min rated heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	20 17.200 - 68.800
rendimento - heat efficiency	[%]	100
portata d'aria - air flow	[m ³ /h]	6.300
press. statica disponibile - available static pressure	mm H ₂ O - Pa	20 - 200
salto termico - temperature rise	a 20°C [°C]	50 - 43 - 25
corrente massima - current max	[A]	60
alimentazione elettrica - electrical power	[V - ph - Hz]	400 - 3 - 50
connessioni - connections	[n°]	3P++N
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	1

Possibilità di impilamento / Possibility to stack-ability



BIEMMEDUE S.p.A. Via Industria, 12 - 12062 Cherasco (CN) - Italy - T. +39 0172 486111 - F. +39 0172 488270
bm2@biemmedue.com - www.biemmedue.com

Get In Touch

Call: 0845 6880112
 Email: info@adremit.co.uk

Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH