




## EC/S

---




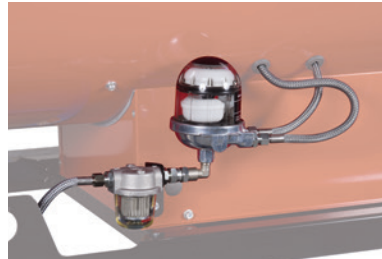

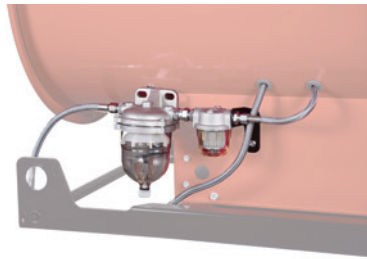


GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA SOSPESI A COMBUSTIONE INDIRECTA  
INDIRECT COMBUSTION SUSPENDED SPACE HEATERS
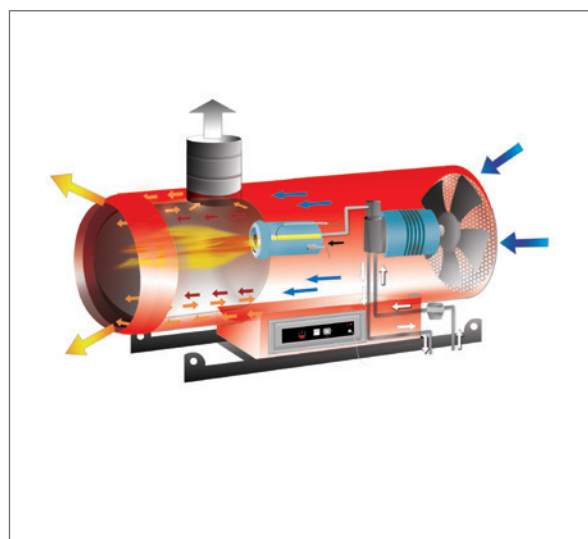
## EC/S - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA SOSPESI A COMBUSTIONE INDIRECTA

- Bruciatore di gasolio integrato
  - Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer
  - Cavo alimentazione elettrica (1,5 m) con spina
  - Camera di combustione in acciaio inox AISI 430 a quattro giri di fumo (vedere pag. 24)
  - Post-ventilazione temporizzata di raffreddamento della camera di combustione
  - Controllo elettronico di fiamma
  - Termostato di sicurezza
  - Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con rivestimento in maglia rinforzante metallica
  - Quadro elettrico di comando (vedere pag. 20)
  - Adatti per applicazioni in serra, non per impianti avicoli o suinicoli
- *Build-in diesel burner*
  - *Set to be connected to a thermostat or a humidistat or a timer*
  - *Power cord (1,5 m) with plug*
  - *AISI 430 Stainless steel combustion chamber with four smoke revolutions (see pag. 24)*
  - *Automatic post ventilation of unit*
  - *Electronic flame-control*
  - *Safety thermostat*
  - *Fuel feed lines in hydrocarbon resistant rubber, with a reinforced metal sheath*
  - *Electric control panel (see page 20)*
  - *Suitable for greenhouse, not for livestock*




ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

<p>TERMOSTATO AMBIENTE +5/+30°C CON CAVO L=10 m E SPINA 90° ROOM THERMOSTAT +5/+30°C CABLE 10 m, PLUG 90°</p>	<p>TERMOSTATO AGRICOLTURA/CANTIERE -5/+50°C CON CAVO L=10 m E SPINA 90° HEAVY DUTY THERMOSTAT -5/+50°C CABLE 10 m, PLUG 90°</p>	<p>TERMOSTATO ELETTRONICO DI PRECISIONE IP55 CON DISPLAY -10/+70°C SENZA CAVO E SPINA ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER CORD AND PLUG</p>
		
<p>Cod. 02AC581</p>	<p>Cod. 02AC582</p>	<p>Cod. 02AC294</p>
<p>FILTRO GASOLIO RISCALDANTE PRE-HEATED FUEL FILTER</p>	<p>KIT COLLEGAMENTO SERBATOIO ESTERNO MONOTUBO CON DE-AERATORE SINGLE-PIPE EXTERNAL FUEL TANK CONNECTION KIT WITH DE-AERATOR</p>	<p>KIT COLLEGAMENTO BITUBO SERBATOIO ESTERNO GASOLIO (l= 5 m) + KIT ATTACCHI RAPIDI TWO-PIPE EXTERNAL FUEL TANK CONNECTION KIT (l=5 m) + QUICK CONNECTIONS KIT</p>
		
<p>Cod. 02AC548</p>	<p>Cod. 02AC633</p>	<p>Mod. Kit collegamento bitubo serbatoio esterno/ Two-pipe external tank connection kit Cod. 02AC668</p>
<p>Cod. 02AC548</p>	<p>Cod. 02AC633</p>	<p>Mod. Kit attacchi rapidi (M+F x 2)/ Quick connections kit (M+F x 2) Cod. 02AC669</p>
<p>FILTRO SEPARATORE ACQUA ANTI-WATER FILTER</p>	<p>CONVERSA PASS PLATE</p>	<p>TUBO SCARICO FUMI INOX (L = 1 m) STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE (L = 1 m)</p>
		
<p>Cod. 02AC634</p>	<p>Mod. Ø 150 mm Cod. 02AC432</p>	<p>Mod. Ø 150 mm Cod. 02AC285</p>

## EC/S - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA SOSPESI A COMBUSTIONE INDIRECTA INDIRECT COMBUSTION SUSPENDED SPACE HEATERS

CURVA A 90° SCARICO FUMI IN INOX STAINLESS STEEL EXHAUST ELBOW	TERMINALE PER CAMINO IN INOX STAINLESS STEEL CHIMNEY POT
	
<b>Mod.</b> Ø 150 mm <b>Cod.</b> 02AC288	<b>Mod.</b> Ø 150 mm <b>Cod.</b> 02AC282

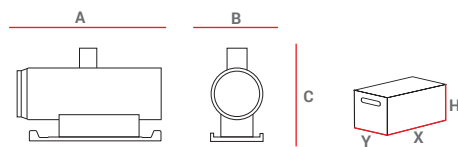

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE				IMBALLO PACKAGING				
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
EC/S 55	1.400	480	605	67	1.310	510	785	80
EC/S 85	1.650	590	720	96	1.690	620	875	121

		EC/S 55	EC/S 85
codice - code		02EC106	02EC107
potenza term. nominale - rated heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	58,6 50.434 - 200.728	90,6 77.934 - 310.177
potenza term. resa - output heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	52,5 45.139 - 179.652	80,2 68.972 - 274.507
rendimento - heat efficiency	[ % ]	89,5	88,5
portata d'aria - air flow	[m <sup>3</sup> /h]	2500	4300
salto termico - temperature rise	a 20°C [ °C ]	66	77
consumo - fuel consumption	[kg/h]	4,64	7,17
potenza elettrica - power consumption 230V	[ W ]	850	1140
alimentazione elettrica - electrical power	[ V - ph - Hz ]	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Ø camino - Ø flue	[mm]	150	150
Ø guaina uscita aria - Ø outlet hose	1 - 2 vie [mm]	350 - 300	400 - 300
quantità per pallet - pallet quantities	[ pz - pcs ]	1	1